


製品概要

IRt/c.3X の特徴:

- 赤外線熱電対
- 非接触
- 外部電源必要なし
- 本質安全構造
- 反復性 0.01°C
- 互換性 ±1%
- 分解能 約 0.0001°C
- 小型サイズ

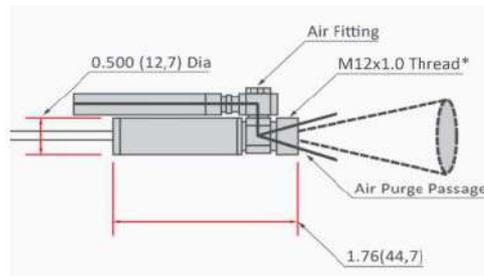

サイズ: インチ (mm)

仕様

温度範囲	-45 ~ 650°
使用環境温度範囲	-50 ~ 85 °C -50 ~ 100 °C (エア-Onの場合)
最適な範囲選択	8モデルあり (下記表を参照)
距離係数(視界)	約 3:1 (17°)
最小スポットサイズ	6 mm
スペクトル応答	6.5 ~ 14 μm
出カインピーダンス	4 ~ 8 KΩ
応答時間	100 ミリ秒


サイズ	44.7 x 12.7 mm
ハウジング	ステンレス製, 密閉型, NEMA規格 4,4X以上 ; IP規格 IP65, 67, ケーブルシールドはハウジングに接地され、信号を電氣的に絶縁
ケーブル	熱電対材料(J, K, E, T)のツイストシールドペア、標準長 0.9m、テフロン被膜、定格200°C
重量	40 g (ケーブル含む)
エアーパージ	内蔵; 過酷な塗料またはインク環境向けに設計

校正

注文情報 IRt/c.3X-* (熱電対タイプ選択) - (校正済み温度範囲で選択)

熱電対タイプ: J,K,E,T

税込標準価格: ¥ 150,700.-

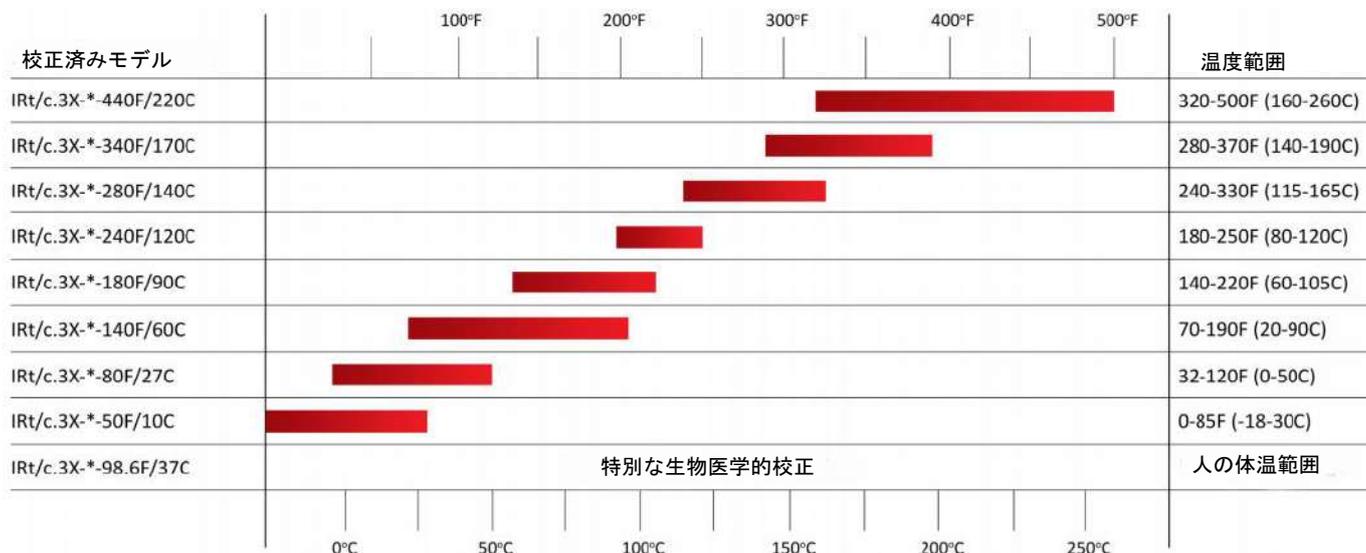

お問い合わせは下記に:

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel : 045-392-353 2 Fax : 045-392-3536
E-mail : sales@mksci.com
Web : https://www.mksci.com

販売代理店: